




Serie G2 18, 24V

Best. Nr.	Max. Zugkraft	Motor	Drehrichtung Trommel
1-104640	8 165 kg	elektrisch, 24 V	 Ansicht vom Motorende



► Technische Daten

Max. Zugkraft:	8 165 kg
Motor:	24 V, ausrichtbar in 4 Positionen
Seilempfehlung:	25 m x 11,5 mm oder 30 x 11,5 m
Mindestbruchkraft empf. Seil:	136 kN
Max. Seillagen:	3
Trommeldurchmesser:	102 mm
Flanschdurchmesser:	209 mm
Trommellänge:	253 mm
Getriebe:	Planetengetriebe, Gehäuse in 12 Positionen ausrichtbar
Freilauf:	Manuell, Hebel
Übersetzung:	321:1
Bedienung:	10 m Kabelfernbedienung
Bremse:	Automatische Scheibenbremse
Abdichtung:	IP68 / IP69
Geräuschpegel:	86 dB
Betriebstemperatur:	-40°C bis 70°C
Versandgewicht:	46 kg
Standards:	SAE J706; 2011/65/EU: EN63000:2018; 2014/30/EU: EN50489:2010, ISO 7637-2:2011, CISPR25; 2006/42/EC: EN ISO 12100:2010, EN60529:1992+A2:2013;

► Leistungsdaten

Max. Zuglast		Max. Seilgeschwindigkeit ohne Last	
Seillage	kg	Seillage	m/min
1	8 165	1	6,2
2	6 680	2	6,6
3	5 652	3	6,9


Leistung 1. (unterste) Seillage			
Zuglast	Stromaufnahme	Seilgeschw.	Arbeitszyklus
kg	A	m/min	min/10 min
0	46	6,2	2:30
1 361	67	3,3	1:30
2 722	137	2,3	1:30
4 082	177	1,9	0:30
5 443	220	1,5	0:15
6 804	261	1,1	0:10
8 165	290	1,2	0:05

Alle Angaben vorbehaltlich Änderung und Irrtum.







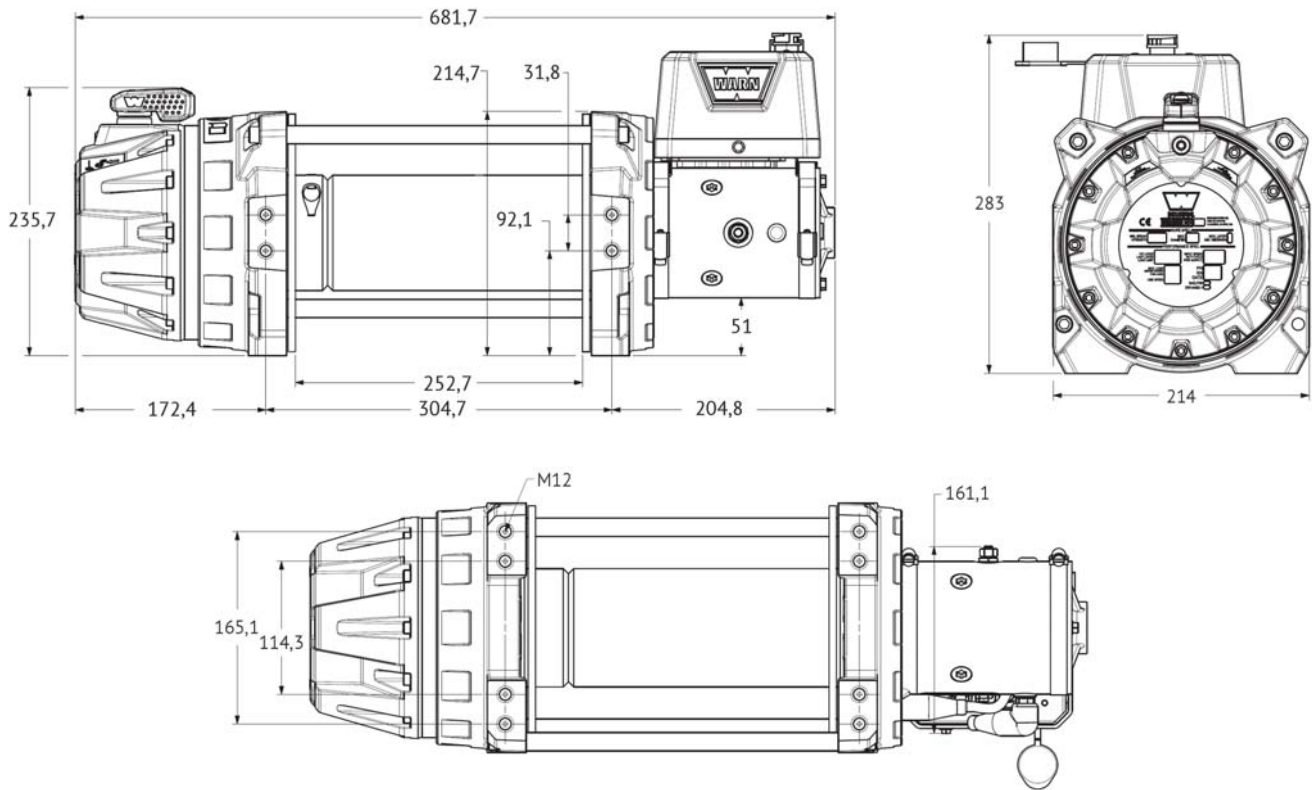

Serie G2 18, 24V

► Abmessungen in mm



► Zubehöreffempfehlungen

Stahlseil	Rollenseilfenster	Seildruckplatte
		
Stahlseil mit Kausche und Haken	Zur korrekten Führung des Seils	Für gleichmäßiges Auf- und Abspulen, für Montage an Verbindungsstangen oben oder seitlich
Funkfernbedienung	OLI	Notaus
		
Reichweite bei optimalen Bedingungen bis 50 m, entspricht Maschinenrichtlinie 2006/42/EG	OLI Überlastschutz separat erhältlich	Notausschalter ebenfalls separat erhältlich

Alle Angaben vorbehaltlich Änderung und Irrtum.

WARN Import Deutschland:
Taubenreuther GmbH
Am Schwimmbad 8
95326 Kulmbach
Tel.: +49 92 21/95 62-0
Internet: www.taubenreuther.de



WARN Import Österreich:
Taubenreuther GesmbH
Landstraße 18
5102 Anthering /Salzburg
Tel.: +43 62 23/2 03 90-0
Internet: www.taubenreuther.at