



# » Serie 30, hydraulisch, 2 Geschwindigkeiten, lange Trommel

Best. Nr.: 1-82710

Max. Zugkraft: 13.608 kg

Die Serie 30 mit ihrer Spitzenzugkraft von 13,6 t ist für die hochprofessionelle Abschlepp- und Bergeindustrie gebaut. Sie erfüllt alle Ansprüche und ist mit einem zweistufigem Planetengetriebe mit einer gehärteten Chrom-Molybdän-Legierung und federunterstützten Scheibenbremsen ausgestattet. Weiters ist die Serie 30 serienmäßig mit einer Seildruckplatte ausgerüstet. Die Serie 30 ist als Sonderbestellung lieferbar - wahlweise mit Luftfreilauf oder mechanischem Freilauf, jeweils mit langer oder kurzer Trommel.



## > Technische Daten:

Max. Zugkraft:	13.608 kg
Max. Seildurchmesser:	15,9 mm
Max. Durchflussleistung bei Nennlast:	76 l/min
Motor:	Hydraulisch, 195 ccm
Max. Arbeitsdruck:	207 bar
Trommeldurchmesser:	159 mm
Flanschdurchmesser:	343 mm
Trommellänge zwischen Flanschen:	356 mm
Übersetzung:	36:1
Versandgewicht:	161 kg
Standards:	SAE J706 und EU Directive 98/37/EC und 2006/42/EC

## > Leistungsdaten:

Seillage	Zuglast in kg		Seilgeschw. m/min ohne Last	
	Hohe Geschw.	Niedrige Geschw.	Hohe Geschw.	Niedrige Geschw.
1	13.608	6.804	11,2	5,6
2	11.514	5.757	13,2	6,6
3	9.979	4.990	15,3	7,6
4	8.805	4.403	17,3	8,7
5	7.878	3.939	19,3	9,7

1. Seillage	Zuglast in kg		Druck in bar	
	Hohe Geschw.	Niedrige Geschw.	Hohe Geschw.	Niedrige Geschw.
	0	0	23,2	22
	259	3.402	57,9	56,7
	517	6.804	92,5	91,3
	776	10.206	127,1	125,9
	1.034	13.680	161,8	160,6

## > Optionales Zubehör:




Stahlseil 70 m x 16 mm, mit Kausche und Schäkel  
Best. Nr. 1-1687016



Rollenseifenster: zur korrekten Führung des Stahlseils  
Best. Nr. 1-77869



> Abmessungen Serie 30, hydraulisch, lange Trommel:

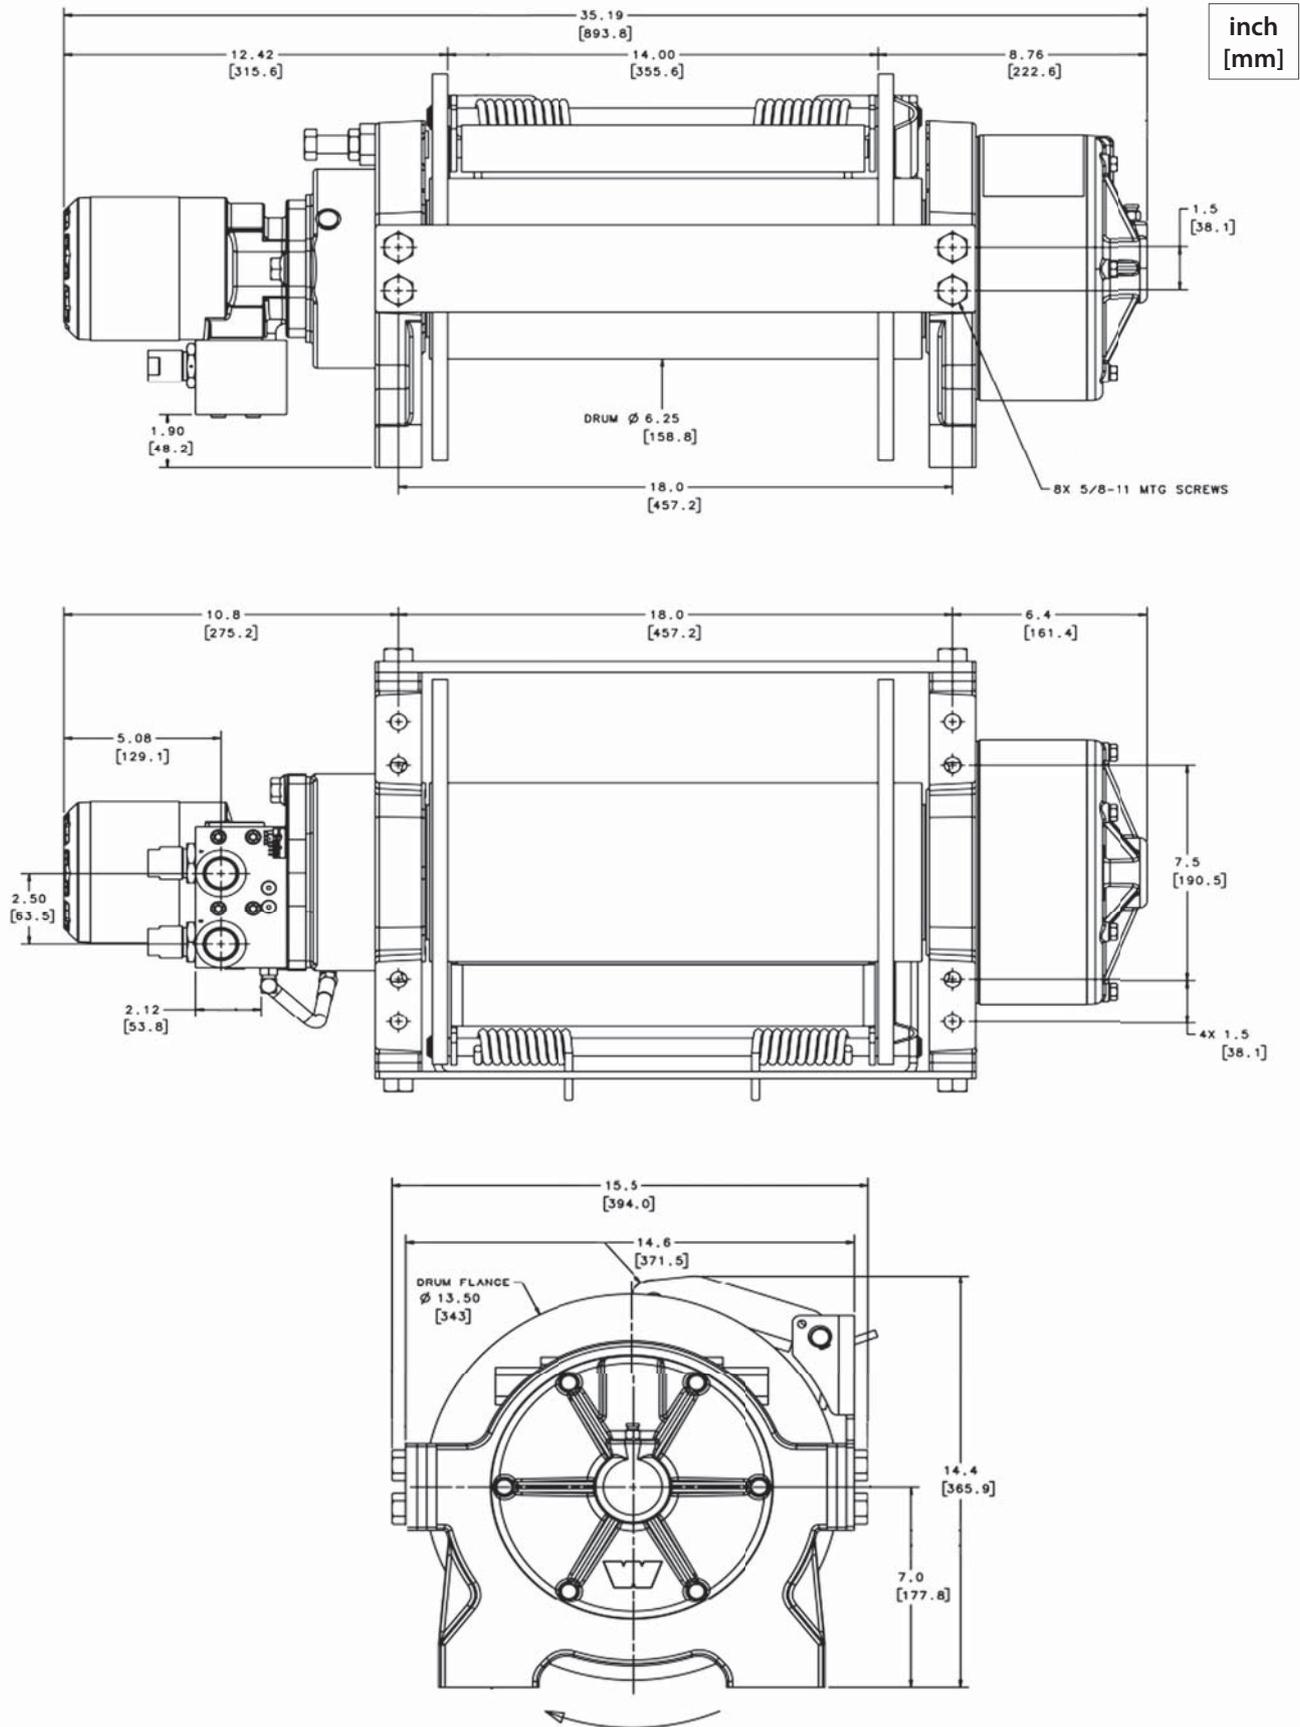

Alle Angaben vorbehaltlich Änderung und Irrtum