



# VRX 35-S

Best. Nr.: 1-101030

Max. Zugkraft: 1588 kg

Anwendung: Gelegentlicher Einsatz, für große Quads und ATVs



## ► Technische Daten:

Motor:	12 V Permanent Magnet
Getriebe:	3-stufiges Ganzmetall-Planetengetriebe
Motor/Getriebe abgedichtet:	Ja, IP68
Ausführung:	Gehäuse schwarz pulverbeschichtet, Verbindungsstangen und Haken verzinkt, Kleinteile aus Edelstahl
Seil:	Kunststoff 15 m x 4,8 mm
Seilfenster:	Aluseilfenster
Bedienung:	Mini-Wippschalter; optional Kabel-, Funk- oder Smartphone Bedienung
Bremse:	mechanische Federbremse


## ► Messwerte:

Zugkraft kg	Seilgeschw. m/min*	Stromaufnahme A*	Zugkraft kg pro Seillage
0	4,8	20	1 / 1588
227	4,1	41	2 / 1331
454	3,4	60	3 / 1145
680	2,8	79	4 / 1005
907	2,3	100	5 / 896
1134	1,9	124	
1361	1,5	155	
1588	1,2	192	

\*Werte beziehen sich auf die unterste Seillage

## ► Abmessungen:

Montagelochbild: 76 x 124 mm

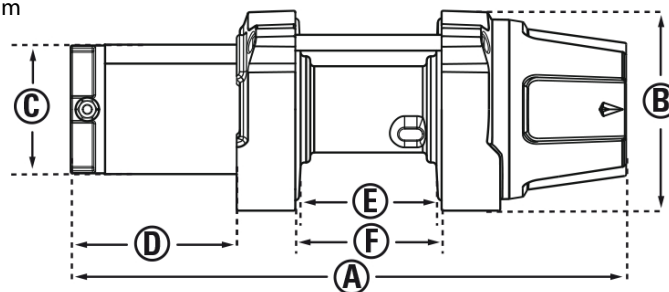

Ⓐ 339.4mm	Ⓓ 104.3mm
Ⓑ 120.5mm	Ⓔ 83.9mm
Ⓒ 78 mm	Ⓕ 88.3mm

WARN Import Deutschland:  
Taubenreuther GmbH  
Am Schwimmbad 8  
95326 Kulmbach  
Tel.: +49 92 21/95 62-0  
Internet: www.taubenreuther.de



WARN Import Österreich:  
Taubenreuther GesmbH  
Landstraße 18  
5102 Anthering /Salzburg  
Tel.: +43 62 23/2 03 90-0  
Internet: www.taubenreuther.at