



» AXON 35-S

Best. Nr.: 1-101130

Max. Zugkraft: 1588 kg

Anwendung: Häufiger Einsatz, für große Quads und ATVs



> Technische Daten:

| | |
|--|---|
| Motor: | Motactor – 12 V Permanent Magnet Motor mit kombiniertem Kontaktor |
| Getriebe: | 3-stufiges Ganzmetall-Planetengetriebe |
| Motor/Getriebe abgedichtet: | Ja, IP68 |
| Ausführung: | Gehäuse schwarz pulverbeschichtet, einteilige Verbindungsplatte (keine Verbindungsstangen!) und Haken eben- falls schwarz beschichtet, Kleinteile aus Edelstahl |
| Seil: | Kunststoff, 15 m x 4,8 mm |
| Seilfenster: | EPIC Guss-Seilfenster |
| Bedienung: | Wippschalter |
| Bremse: | mechanisch |


> Messwerte:

| Zugkraft kg | Seilgeschw. m/min* | Stromaufnahme A* | Zugkraft kg pro Seillage |
|-------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 0 | 6,2 | 35 | 1 / 1588 |
| 227 | 5,4 | 58 | 2 / 1331 |
| 454 | 4,8 | 81 | 3 / 1145 |
| 680 | 4,3 | 105 | 4 / 1005 |
| 907 | 3,9 | 129 | 5 / 896 |
| 1134 | 3,6 | 154 | |
| 1361 | 3,2 | 178 | |
| 1588 | 2,9 | 204 | |

*Werte beziehen sich auf die unterste Seillage

> Abmessungen:

Montagelochbild: 76 x 124 mm

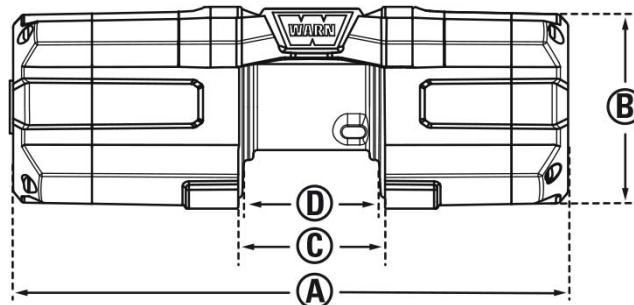

| | |
|------------------|-----------------|
| A 338.1mm | C 88.3mm |
| B 122mm | D 83.9mm |